

GAMME **BROYAGE**



► Sichelmulchgeräte & Rasenmäher

Weilandbloters & Grasmaaiers

MINIGREEN / STARGREEN

Pflege von Grünflächen

Groen onderhoud



- Vordere Gummi-Schutzlappe und heck Projektionsschutzblech.



- Bescherm rubberstrip aan de voorzijde en aan achterzijde een gebogen plaat.



- Schnitt Höheneinstellung durch verbolzte Gleitkufen.

- Maaihoogte instelling d.m.v. Glijsloten.



- Saugende, gekröpfte Messer.

- Messen gebogen met opwaarts zuigende werking.




- Rotor mit Lianen Schneider ausgestattet.

- Wikkelbeveiliging.



MG : 200 x 80 x 8 mm
SG 120 : 300 x 100 x 8 mm
SG 150 -180 : 500 x 100 x 12 mm

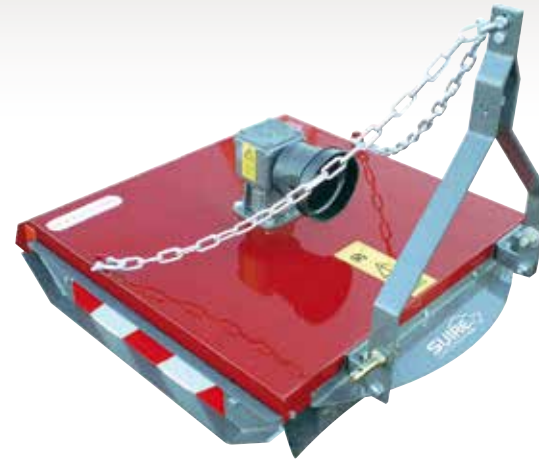

STARGREEN SG 1.20 - 1.80 m

- 540 U/min Getriebe
 - 45 PS - 2-Messer Rotor
 - 75 PS - 3-Messer Rotor
- Aandrijving 540 omw/min
- 45 PK - Rotor met 2 messen.
- 75 PK - Rotor met 3 messen.



- Rotor met 3 schwenkbare Messer mit Gelenke: feines Mulchen, maximaler Schutz gegen Anschläge.

- Rotor met 3 slingermessen: voor optimaal gehakseld gras, voor maximale beveiliging tegen stenen e.d.

MINIGREEN MG 1.00 - 1.40 m

- 45 PS Getriebe, 540 U/min.
- Kompaktes Gerät, ideal für Mini-Schlepper.
- 2-Messer Rotor.

- Aandrijving 45 PK, 540 omw/min.
- Ideaal voor Kompakttrekker.
- Rotor met 2 messen.

• Rahmen Konstruktion mit innere Verstärkungen und aussere glatte Oberfläche

• Frame constructie met interne versterkingen en glad en strak afgewerkte buitenkant



MEDIAGYR / MEDIAFOREST

Mulchen von Brachland und Dornengestrüpp

Maaien van braakland en onkruid



- 100 mm hoch Heckspoiler mit beweglicher Klappe.
- Hoge beschermplaat aan de achterzijde (100 mm) met beweegbare klep.



- **Rotor mit 3 schwenkbaren Messer mit Gelenke:** feines Mulchen, maximaler Schutz gegen Anschläge.
- **Messer mit Flanschringen angeschraubt.**
- 3-Messer Rotor: 500 x 100 x 12 mm (2,00 m: 600 x 100 x 12 mm).

- Rotor met 3 slingermessen met knikverbindingen: voor optimaal gehakseld gras, voor maximale bescherming tegen stenen e.d.
- Messen met bouten en zelf borgende moeren gemonteerd.
- Rotor met 3 slingermessen: 500x100x12 mm (2,00m: 600x100x12 mm).



- **6-Messer Rotor: Satz 3 oberen Messer + Gelenken für ein feines Mulchen.**

- Rotor met 6 slingermessen: Set van 3 boven messen met knikverbindingen.



- **Rotor mit 3 schwenkbaren Ketten Ø 16 mm, mit Gelenke, grosse Arbeitsfähigkeit mit Steine: maximaler Schutz gegen Anschläge (MEDIAFOREST).**

- Rotor met 3 kettingen Ø 16 mm, met knikverbindingen, geschikt om percelen met zeer ruwe opstand te maaien, maximale bescherming van te rotor tegen schokken (MEDIAFOREST).

MEDIAGYR 1.50 - 1.80 m



- 120 PS Getriebe, 540 U/min.
- Vorne verzinkte Projektionsschutzbleche (MEDIAGYR).
- Vorne Kettenvorhang (MEDIAFOREST).
- MEDIAGYR: Stahlrahmen 5 mm.
- MEDIAFOREST: verstärkter Stahlrahmen 5 + 5 = 10 mm.
- Gelenkwelle mit Reibkupplung (und integrierter Freilauf MEDIAFOREST).

- Aandrijving 120 PK – 540 omw/min.
- Met verzinkte beschermplaten (MEDIAGYR).
- Voorzijde ketting scherm (MEDIAFOREST).
- MEDIAGYR: stalen frame 5 mm.
- MEDIAFOREST: versterkt stalen frame 5 + 5 mm = 10 mm.
- Aftakas met slippkoppeling (en een geïntegreerde vrijloop - MEDIAFOREST).

MEDIAFOREST 1.80 - 2.00 m



- Stahlrahmen mit glatter Oberfläche.
- Stalen frame met gladde bovenkant.



- Als Option erhältliches Heckrad (1 bzw 2).
- Optie steunwiel achter (1 of 2).

GYROFOREST PLUS

Mulchen von Jagdgründe, Dornengestrüpp, Ginster, Forstwirtschaft

Maaien van struiken, bramen en braakland in moeilijke omstandigheden.



GYROFOREST PLUS 1.80 m

- 150 PS Getriebe, 1000 U/min.
 - Schnellkuppelachse Kat 2.
 - Vorne Protektionsschutzkettenvorhang.
 - Verstärkter Stahlrahmen 5 + 6 mm = 11 mm.
 - Gelenkwelle mit Reibkupplung und integrierter Freilauf.
 - Hinten hohem Spoiler (700 mm), bewegliche Klappe und Kettenvorhang.
-
- Aandrijving 150 PK – 1000 omw/min.
 - Snel koppeling cat. 2.
 - Voorzijde beweegbare beschermplaten.
 - Versterkt stalen frame 5 + 6 mm = 11 mm.
 - Aftakas met slipkoppeling en een geïntegreerde vrijloop.
 - Achterzijde hoge beschermplaat (700 mm), beweegbare klep en ketting scherm.



Rotor Ø 450 x 25 mm
420 x 100 x 12 mm
+ 500 x 100 x 12 mm

GF Plus 15060

- 6 Messer Rotor, auf 2 Ebene: feines Mulchen.
- 6 Messen Rotor, op 2 niveaus: voor optimaal hakselen.



Rotor Ø 450 x 25 mm

GF Plus 15090

- Rotor mit 3 Ketten Ø 19 mm, für schwere Bedingungen (Steine, Stämme).
- Rotor met 3 kettingen Ø 19 mm, voor de zware omstandigheden (met stenen, struiken).

- Schwenkbare Messer mit Gelenke : maximaler Schutz gegen Anschläge
- Messer mit Flanschringen angeschraubt
- Slingermessen mit knikverbindingen: voor maximale bescherming tegen stenen e.d.
- Messen met bouten en zelfborgende moeren gemonteerd



DELTAGYR



Rasenmäher: Pflege von Weideflächen, Grünanlagen, Sportplätzen

Grasmaaiers: Onderhoud van speelweiden, parken, en sportterreinen



DELTAGYR 2.80 m

- 80 PS Getriebe, 540 U/min.
- Gelenkwelle mit Reibkupplung.
- Antrieb durch Keilriemen.
- 3 Rotoren mit je 2 Messern, Überlappung 70 mm.
- Schnitthöhenverstellung durch abgerundete Gleitkufen – Hintere Walze als Option.
- Niedriger, abgerundeter Rahmen.
- Aandrijving 80 PK – 540 omw/min.
- Aftakas met slipkoppeling.
- Aandrijving door V-snaren.
- 3 rotors met elk 2 slingeressen, Overlapping 70 mm.
- Maaihoogte instelling d.m.v. Glijsoffen - Looprol als opti.
- Volledig gladde onderkant.

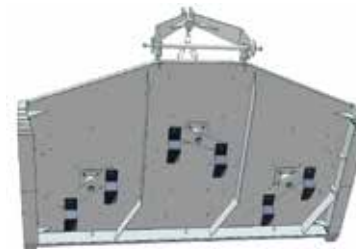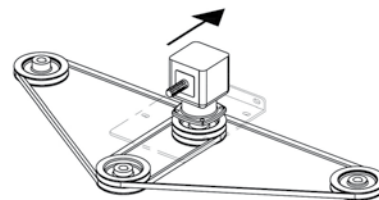

ALPHAGREEN

Mulchen von Grünflächen, Weide und Obstplantagen

Maaien van graslanden, groene ruimten en boomgaarden



ALPHAGREEN 2.20 m

- 80 PS Verteilergetriebe, 540 U/min, zwei 45 PS-Rotorgetriebe.
- Gelenkwelle mit Reibkupplung.
- 2 Rotoren mit je 2 Messern, Überlappung 50 mm.
- Aandrijving geschiet voor 80 PK, bij 540 omw/min, met 2 x 45 PK.
- Aftakas met slipkoppeling.
- 2 rotors met jeder 2 messen, Overlapping 50 mm.



- Geringer Tiefe (1.52 m) für mehr Manövrierfähigkeit.

- Geringe lengte van de machine (1.52 m). Zeer wendbaar tandwielbak.



- Antrieb durch elastische Kupplung.

- Centrale aandrijfbaie met twee flexibele rubberkoppelingen.



- Schnitthöhenverstellung durch abgerundete Gleitkufen.

- Maaihoogte instelling d.m.v. Glijsloten.




Sichelmulchgeräte / Weilandbloters

	MINIGREEN MG			STARGREEN SG 45			STARGREEN SG 75	
	MG 100	MG 120	MG 140	SG 120	SG 150	SG 180	SGR 157	SGR 187
PS/PK	45			45			75	
PS/PK	15-25	20-35	25-40	20-35	30-50	50-70	40-80	50-80
X	2			2			3	
Kat./Cat.	1			1	1&2	2	1&2	2
mm	170			200			200	
A (m)	1,00	1,20	1,40	1,20	1,50	1,80	1,50	1,80
B (m)	1,11	1,31	1,51	1,31	1,65	1,95	1,65	1,95
C (m)	1,24	1,44	1,64	1,67	1,97	2,27	1,97	2,27
	125	137	180	190	305	395	335	430

		MEDIAGYR		MEDIAFOREST		GYROFOREST PLUS	
		1503	1803	1803	2003	15060	15090
PS/PK		120		120		150	
PS/PK		50-80	60-80	60-100	70-120	90-150	
X		3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	6	-
X		-	-	3	3	-	3
Kat./Cat.		2		2		2	
mm		260		260		330	
A (m)		1,45	1,76	1,76	1,96	1,80	
B (m)		1,65	1,95	1,95	2,15	1,96	
C (m)		2,01	2,28	2,31	2,41	2,50	
		440	550	720	800	1 140	1 130

Rasenmäher / Grasmaaiers

	DELTAGYR	ALPHAGREEN
		280
PS/PK	80	80
PS/PK	50-80	50-80
X	3x3	2x2
Kat./Cat.	2	2
mm	-	200
A (m)	2,84	2,15
B (m)	2,97	2,30
C (m)	2,10	1,52
	635	380



Weitere Produkte der EUROTECHNICS AGRI Gruppe

Andere EUROTECHNICS AGRI producten



Stempel

Fabrik / Kundendienst
SUIRE
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 65 59
Fax +33 (0)5 49 80 65 58

Verkauf und Marketinggesellschaft
EUROTECHNICS AGRI
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 29 20
Fax +33 (0)5 49 65 96 16
www.eurotechnicsagri.eu
info@eurotechnics.eu

Avec le concours financier

